

# RÉFLECTEUR ÉCHO

## ÉCHO REFLECTOR



### UTILISATION

Réflecteur d'intérieur pour larges surfaces à courte distance, tapisseries, panneaux, voûtes...

### USE

Indoor reflector, lighting of wide areas from short distances, tapestries, panels, vaults...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Monté sur boîtier intégrant le transformateur 120/12V 60Hz pouvant être installé sur les plafonds ou les murs. Appareil pour lampe GY6.35 de 50W maximum.

4 finitions classiques:

- \_ Réf. 2120: aluminium brossé
  - \_ Réf. 2121: peinture époxy noire
  - \_ Réf. 2122: anodisé doré
  - \_ Réf. 2123: peinture époxy blanche
- Autre finition sur demande

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Surface ceiling or wall-mounted spotlight, rated input 60Hz 120/12V integral transformer within recessed junction box. Self shielded low-pressure bulb GY6.35 50W max.

4 classical finishes:

- \_ Ref. 2120: polish aluminium
  - \_ Ref. 2121: black enamel
  - \_ Ref. 2122: golden anodized
  - \_ Ref. 2123: white enamel
- Other finish on special demand

- Spot en aluminium
- Visserie laiton
- Orientation de la rotule:
  - \_ horizontale: 350°
  - \_ verticale: 90°
- Angle de diffusion: 160°
- Option: finition spéciale
- Poids: 686g
- Tension 12V
- Conforme aux normes CSA US




Cotes en mm


- Aluminium spotlight
- Screws made of brass
- Orientation of the swivel:
  - \_ horizontal: 350°
  - \_ overhead: 90°
- Angle of diffusion: 160°
- Option: special finish
- Weight: 686g
- 12V
- CSA US standards



### DONNEES PHOTOMETRIQUES

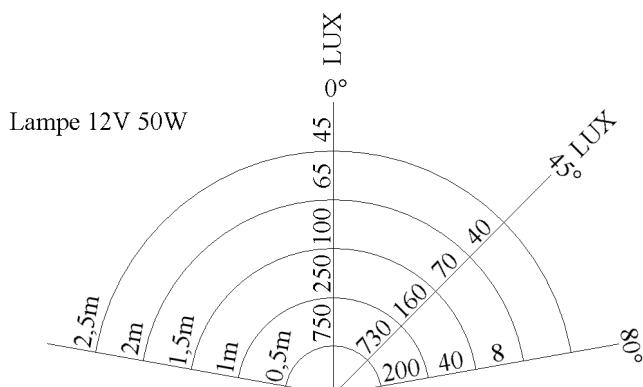

### PHOTOMETRIC DATA

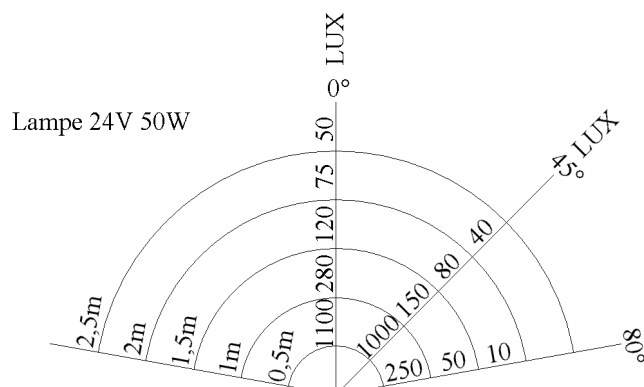

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.