

PROJECTEUR MINI-PHIDIAS

MINI-PHIDIAS PROJECTOR



UTILISATION

Cadreur d'intérieur permettant la mise en valeur de tableaux grâce à un faisceau découpé suivant leurs contours.

USE

Indoor framing projector permitting to show paintings to advantage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Monté sur boîtier intégrant le transformateur 120/12V 60Hz pouvant être installé sur les plafonds ou les murs.
Appareil pour lampe GY6.35 de 50W maximum.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Surface ceiling or wall-mounted spotlight, 60Hz rated input 120/12V integral transformer within recessed junction box.
Self shielded low-pressure bulb GY6.35 50W max.

4 finitions classiques:

- _ Réf. 4020: aluminium brossé
- _ Réf. 4021: peinture époxy noire
- _ Réf. 4022: anodisé doré
- _ Réf. 4023: peinture époxy blanche

Autre finition sur demande

La longueur de l'objectif, et la dioptrie des lentilles varient en fonction des dimensions de l'œuvre à éclairer et de la distance la séparant de l'appareil.

- Spot en aluminium
- Visserie laiton
- Orientation de la rotule:
 - _ horizontale: 350°
 - _ verticale: 90°
- Option: finition spéciale
- Poids: 936g
- Tension 12V
- Conforme aux normes CSA US




4 classical finishes:

- _ Réf. 4020: polish aluminium
- _ Réf. 4021: black enamel
- _ Réf. 4022: golden anodized
- _ Réf. 4023: white enamel

Other finish on special demand

The size of the objective, and the lenses change according to the size of the work of art, and the distance between the painting and the projector.

- Aluminium spotlight
- Screws made of brass
- Orientation of the swivel:
 - _ horizontal: 350°
 - _ overhead: 90°
- Option: special finish
- Weight: 936g
- 12V
- CSA US standards

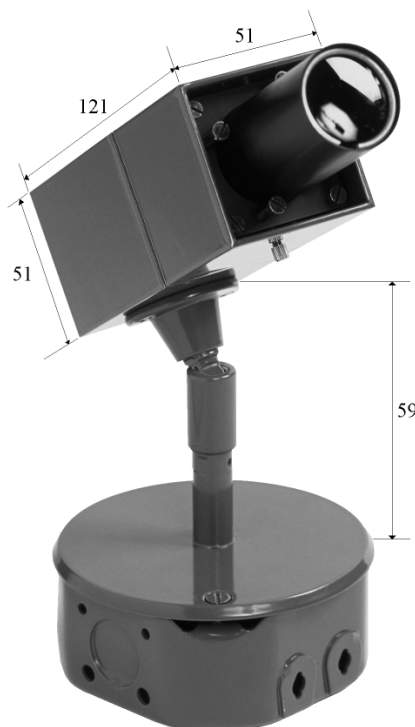

Cotes en mm

DONNEES PHOTOMETRIQUES

PHOTOMETRIC DATA

Lampe 50W 12V

0m	6ø	8ø	10ø	12ø	14ø	16ø	18ø	20ø	10ø+10ø	22ø	10ø+12ø
	11,5°	16,8°	21,1°	26,1°	31,33°	37,32°	40°	47,1°		54,7°	
1m	Ø20cm 2400LUX	Ø29cm 1850LUX	Ø36cm 1125LUX	Ø44cm 885LUX	Ø52cm 710LUX	Ø64cm 585LUX	Ø70cm 445LUX	Ø80cm 330LUX		Ø92cm 288LUX	
2m	Ø40cm 600LUX	Ø58cm 462LUX	Ø72cm 281LUX	Ø88cm 221LUX	Ø1,04m 177LUX	Ø1,21m 133LUX	Ø1,31m 111LUX	Ø1,46m 82LUX		Ø1,63m 72LUX	
3m	Ø60cm 266LUX	Ø87cm 205LUX	Ø1,08m 125LUX	Ø1,32m 98LUX	Ø1,56m 78LUX	Ø1,81m 59LUX	Ø1,91m 49LUX	Ø2,19m 36LUX		Ø2,45m 32LUX	
4m	Ø80cm 150LUX	Ø1,16m 115LUX	Ø1,44m 70LUX	Ø1,76m 55LUX	Ø2,08m 44LUX	Ø2,42m 33LUX	Ø2,62m 27LUX	Ø2,93m 20LUX		Ø3,26m 18LUX	
5m	Ø1m 96LUX	Ø1,74m 74LUX	Ø1,80m 45LUX	Ø2,20m 35LUX	Ø2,60m 28LUX	Ø3,03m 21LUX	Ø3,27m 17LUX	Ø3,66m 13LUX		Ø4,08m 11LUX	

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.