



## UTILISATION

Illumination de tableaux, statues, vitrines, éclairage "nuagé" à l'aide de plusieurs spots...

## USE

Lighting of paintings, statues, cases, "cloud of light" with several spotlights...

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Monté sur platine ou adaptateur pour rail 220V noir ou blanc  
Pour lampe 12V 20W/35W/50W dichroïque Ø50 GU5.3

Faisceau 10°/24°/38°/60°

Lampe en supplément

2 finitions classiques (peinture résine polyester granitée) :

\_ Réf. 3750: Blanc RAL 9016

\_ Réf. 3751: Noir satiné RAL 9005

- Spot en aluminium
- Platine fonderie d'aluminium
- Visserie laiton
- Rotule en laiton
- Double corps pour une meilleure isolation thermique du transformateur électronique
- Orientation horizontale: 350°, verticale: 90°
- Paralume noir mat intégré
- Transformateur électronique 50VA intégré
- Variateur intégré avec molette
- Options: sans variateur intégré afin de pouvoir être installé sur un rail équipé de variation, intérieur peint en noir mat, plaque pare-chaleur supplémentaire en aluminium entre la source et le boîtier du transformateur, finition spéciale (tout RAL - hors adaptateur pour version sur rail)
- Poids: 700g

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Set on plate or on black or white adapter for 220V conductor rail

For 20W/35W/50W 12V Ø50 GU5.3 cap dichroic lamp

Beam of 10°/24°/38°/60°


Lamp in addition

2 classical finishes (granite-like finish polyester resin paint):

\_ Ref. 3750: RAL 9016 White

\_ Ref. 3751: RAL 9005 Black

- Fixture made of aluminium
- Aluminium founding plate
- Screws made of brass
- Swivel made of brass
- Double body for a better electronic transformer heat insulation
- Horizontal orientation: 350°, overhead: 90°
- Integral mat black anti-glare louvre
- 50W integral electronic transformer
- Integral dimmer switch
- Options: no integral dimmer in order to plug the fixture on a dimmed rail, mat black paint inside the fixture, additional heat-guard plate made of aluminium set between the source and the transformer box, special finish (any RAL - except adapter on rail version)
- Weight: 700g

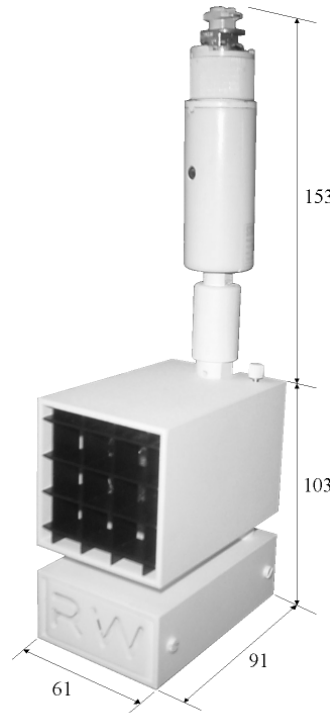

Cotes en mm

## DONNEES PHOTOMETRIQUES

Lampe 12V 50W

Angle	12°		24°		38°		60°	
0m	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm
1m	12500	0,21	4400	0,45	2500	0,68	1000	1,15
2m	3130	0,42	1100	0,90	625	1,40	250	1,83
3m	1390	0,64	489	1,35	278	2,00	111	2,74
4m	780	0,85	275	1,80	156	2,67	62	3,65
5m	500	1,06	176	2,25	100	3,34		4,26
6m	347	1,30	122	2,60	69	4,20		

## PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.