


# SPOT THÉMIS

## THÉMIS SPOTLIGHT



### UTILISATION

Eclairage de tableaux, de paravents...

### USE

Lighting of paintings, screens...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Monté sur rotule nue, sur tige courbe Ø8, sur platine ou sur adaptateur pour rail TBT noir ou blanc  
 Pour lampe 20W 12V dichroïque Ø35 10°/24°/38°/60°  
 Transformateur et lampe en supplément  
 5 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):  
 \_ Réf. 3440: Chromé  
 \_ Réf. 3441: Noir satiné RAL 9005  
 \_ Réf. 3442: Laiton poli verni  
 \_ Réf. 3443: Blanc RAL 9016  
 \_ Réf. 3444: Aluminium brossé

- Spot en aluminium ou en laiton suivant finition
- Platine ronde aluminium ou laiton embouti suivant finition
- Rotule et visserie laiton (traitement nickel mat pour finition aluminium brossé)
- Rotule Ø16 pour versions sur platine et sur adaptateur
- Version sur tige : rotule Ø16 en laiton, rotule Ø11 en aluminium
- Glace de protection
- Biseau de 30°
- Orientation horizontale: 350°, verticale: 90°
- Options: platine carrée en fonderie d'aluminium ou en laiton massif suivant finition, glace dépolie, finition spéciale (tout RAL ou tout traitement accepté par le laiton – hors adaptateur pour version sur rail)
- Poids: modèle en laiton: 335g, modèle en aluminium: 170g

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Set on swivel with or without plate, on cambered Ø8 rod or on black or white adapter for low voltage conductor rail  
 For 20W 12V Ø35 dichroic lamp: beam of 10°/24°/38°/60°  
 Transformer and lamp in addition  
 5 classical finishes (polyester resin paint or treatment):  
 \_ Ref. 3440: Chromed  
 \_ Ref. 3441: RAL 9005 Black  
 \_ Ref. 3442: Polished and varnished brass  
 \_ Ref. 3443: RAL 9016 White  
 \_ Ref. 3444: Brushed aluminium

- Fixture made of aluminium or brass depending on finish
- Stamped round plate made of aluminium or brass depending on finish
- Swivel and screws made of brass (nickel mat treatment for brushed aluminium finish)
- Ø16 swivel for models on plate and on adapter
- Models on rod: Ø16 swivel for brass, Ø11 swivel for aluminium
- Protection glass
- Anti-glare louvre with 30° cut
- Horizontal orientation: 350°, overhead: 90°
- Options: aluminium founding or solid brass square plate depending on finish, frosted glass, special finish (any RAL or treatment possible on brass – except adapter on rail version)
- Weight: brass version: 335g, aluminium version: 170g

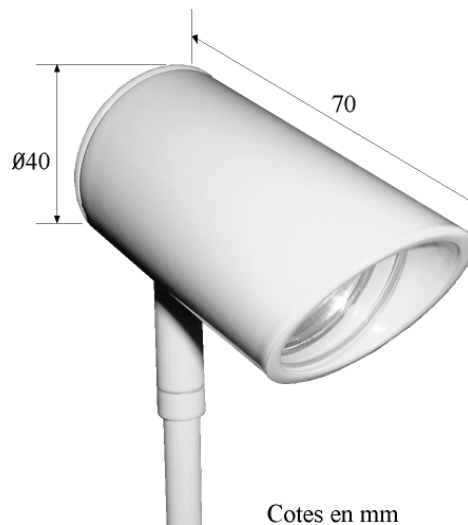

Cotes en mm

### DONNEES PHOTOMETRIQUES

	Lampe 12V 20W		12V 20W	
	Angle	10°	17°	
0				
1m	Lux	5500	Øm	0,20
			Lux	1760
			Øm	0,30
2m	Lux	1375	Øm	0,35
			Lux	440
			Øm	0,60
3m	Lux	611	Øm	0,52
			Lux	196
			Øm	0,90
4m	Lux	344	Øm	0,70
			Lux	100
			Øm	1,22
5m	Lux	220	Øm	0,85
			Lux	70
			Øm	1,52

### PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.