


# SPOT A LED SUR PIQUET

# SPOTLIGHT WITH LED ON SPIKE



## UTILISATION

Eclairage d'arbres, bosquets, massifs, haies, sculptures, façades, balcons, enseignes, sigles...  
Pour jardinières et installations amovibles.

## USE


Lighting of trees, flowerbeds, hedges, sculptures, thickets, façades, balconies, signs, acronyms...  
For jardinières, window boxes, removable installations.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Indice de protection IP55
- Angle de diffusion de 10°, 25° ou 40°
- Raccordement électrique 12V classe 3
- Alimentation en supplément
- Circuit de diamètre 50mm avec 4 LED surmonté de 4 lentilles monobloc
- 4,56W à 350mA pour un flux de 248lm.
- 10,08W à 700mA pour un flux de 364lm.
- Couleur blanc chaud: 3150° Kelvin
- Alimentation en supplément (700mA maximum)
- 3 finitions classiques (peinture résine polyester):
  - \_ Vert RAL 6003
  - \_ Noir satiné RAL 9005
  - \_ Ton pierre RAL 1013
- Joints toriques en viton, nitrile et silicone
- Verre trempé épaisseur 5mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spot fonderie sous pression
- Piquet traité cataphorèse avant peinture
- Orientation verticale: 180°
- Options : paralume, tige (25/50/75/100/125/150cm ou télescopique 40-70/75-130cm), spot traité cataphorèse avant peinture + visserie inox, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: 0,825Kg

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Index of protection IP55
- Angle of diffusion 10°, 25° or 40°
- Electrical connection 12V class 3
- Power supply in addition
- Ø50mm set of 4 light-emitting diodes with 4 lenses made in one piece
- 4,56W and 248lm on 350mA
- 10,08W and 364lm on 700mA
- Warm white colour: 3150° Kelvin
- Power supply in addition (700mA maximum)
- 3 classical finishes (polyester resin paint):
  - \_ RAL 6003 Green
  - \_ RAL 9005 Black
  - \_ RAL 1013 Stone colour
- Special "O" gaskets, silicone gaskets
- Tempered glass of 5mm wide
- Screws, inserts, stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Under pressure spot founding
- Cataphoresis treatment on spike before painting
- Overhead orientation: 180°
- Options: anti-glare louvre, rod (25/50/75/100/125/150cm or telescopic 40-70/75-130cm), cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws, special finish (any RAL)
- Weight: 0,825kg

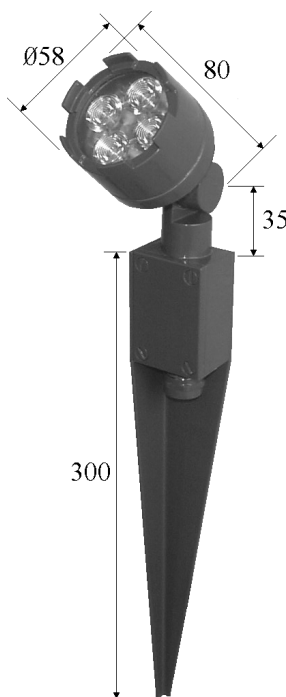

Cotes en mm

## DONNEES PHOTOMETRIQUES

Bloc de 4 LED avec lentilles monobloc

Angle	10°		25°		40°	
	350mA	700mA	350mA	700mA	350mA	700mA
0	Lux		Lux		Lux	
1m	940	2000	660	1660	330	715
2m	340	400	180	300	80	135
3m	160	235	90	140	37	62
4m	85	130	50	75	20	36
5m	50	93	32	50	15	28
	Ø0,90m		Ø2,25m		Ø3,70m	

## PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.