


RÉFLECTEUR SUR BOÎTIER

REFLECTOR ON CASING



Existe en version aux normes CSA-US/Exists in CSA US standards version

UTILISATION

Eclairage de massifs de fleurs, "tapis de plantes", allées...

USE

Lighting of beds of flowers, covering plants, paths...


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55, raccordement 230V classe 2
 Pour lampe halogène 12V 20W/35W/50W GY6,35 (en supplément), angle de diffusion du miroir: 110°
 Monté sur tige de 25/50/75/100/125/150cm ou tige télescopique extensible de 40 à 70cm ou de 75 à 130cm
 Le transformateur ferromagnétique 230V/12V/50VA 50/60Hz avec raccord rapide 12V et sécurité est intégré.

3 finitions classiques (peinture résine polyester) :

- _ Vert RAL 6003
- _ Noir RAL 9005
- _ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 4mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spot fonderie d'aluminium
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Orientation horizontale: 355°, verticale: 180°
- Options: verre dépoli, paralume, traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox, finition spéciale (tout RAL, couvercle en zamac)
- Poids: _ Réf. 6301 tige 25cm 2,560Kg
 _ Réf. 6302 tige 50cm 2,670Kg
 _ Réf. 6303 tige 75cm 2,850Kg
 _ Réf. 6304 tige 100cm 3,050Kg
 _ Réf. 6305 tige 125cm 3,390Kg
 _ Réf. 6306 tige 150cm 3,600Kg
 _ Réf. 6340 tige 40-70cm 2,830Kg
 _ Réf. 6375 tige 75-130cm 3,150Kg

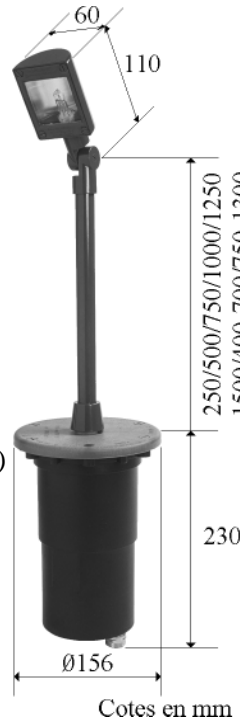


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55, electrical connection 230V class 2
 For halogen 12V 20W/35W/50W GY6,35 lamp (in addition)
 Angle of diffusion of the mirror: 110°
 Set on a 25/50/75/100/125/150cm rod or a 40 to 70cm or 75 to 130cm telescopic rod
 230V/12V/50VA 50/60Hz ferromagnetic transformer with 12V quick connection system and safety device integrated
 3 classical finishes (polyester resin paint):

- _ RAL 6003 Green
- _ RAL 9005 Black
- _ RAL 1013 Stone colour
- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered glass of 4mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Founding of aluminium
- Casing and cover made of composite material
- Horizontal orientation: 355°, overhead: 180°
- Options: frosted glass, anti-glare system, cathaphoresis treatment with painting + stainless steel screws, special finish (any RAL, zamac cover)
- Weight: _ Réf. 6301 25cm rod 2,560Kg
 _ Réf. 6302 50cm rod 2,670Kg
 _ Réf. 6303 75cm rod 2,850Kg
 _ Réf. 6304 100cm rod 3,050Kg
 _ Réf. 6305 125cm rod 3,390Kg
 _ Réf. 6306 150cm rod 3,600Kg
 _ Réf. 6340 40-70cm rod 2,830Kg
 _ Réf. 6375 75-130cm rod 3,150Kg

DONNEES PHOTOMETRIQUES

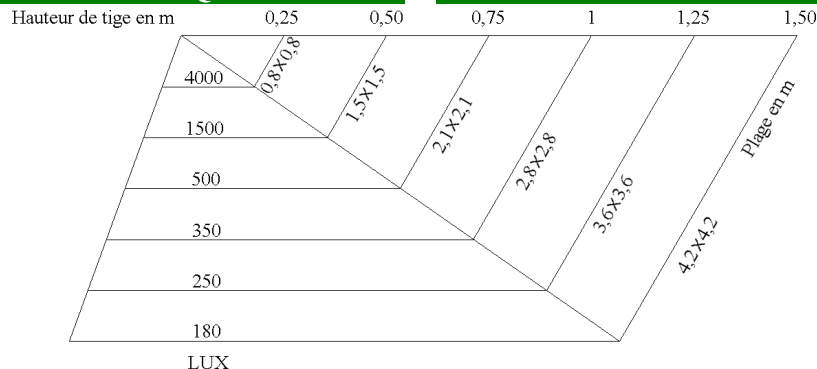

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.