


RÉFLECTEUR SUR PIQUET A LED

REFLECTOR ON SPIKE WITH LED



UTILISATION

Eclairage de massifs de fleurs, "tapis de plantes", allées...

USE

Lighting of beds of flowers, covering plants, paths...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Indice de protection IP55
 Pavé de 4 LED Ø50mm avec un grand angle de diffusion
 4,56W et 248lm à 350mA, 10,08W et 364lm à 700mA
 Couleur blanc chaud: 3150° Kelvin
 Monté sur tige de 25, 50, 75, 100, 125, 150cm
 ou sur tige télescopique 40-70cm ou 75-130cm
 Raccordement électrique 12V classe 3
 Alimentation en supplément (700mA maximum)
 3 finitions classiques (peinture résine polyester):
 _ Vert RAL 6003
 _ Noir satiné RAL 9005
 _ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibres
- Verre trempé épaisseur 4mm dépoli
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spot fonderie d'aluminium
- Piquet traité cataphorèse avant peinture
- Orientation verticale: 180°
- Options: paralume, traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: _ Réf. 6201L tige 25cm 1,130Kg
 _ Réf. 6202L tige 50cm 1,320Kg
 _ Réf. 6203L tige 75cm 1,540Kg
 _ Réf. 6204L tige 100cm 1,660Kg
 _ Réf. 6205L tige 125cm 1,800Kg
 _ Réf. 6206L tige 150cm 1,980Kg
 _ Réf. 6240L tige 40-70cm 1,530Kg
 _ Réf. 6275L tige 75-130cm 1,870Kg


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55
 Ø50mm 4 LED set with a wide angle of diffusion
 4,56W/248lm on 350mA, 10,08W/364lm on 700mA
 Warm white colour: 3150° Kelvin
 Set on a rod of 25, 50, 75, 100, 125, 150cm long or
 on a 40-70cm or 75-130cm telescopic rod
 Electrical connection 12V class 3
 Power supply in addition (700mA maximum)
 3 classical finishes (polyester resin paint):
 _ RAL 6003 Green
 _ RAL 9005 Black
 _ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone/fiber flat gaskets
- Tempered and frosted glass of 4mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Founding of aluminium
- Cataphoresis treatment before painting on spike
- Overhead orientation: 180°
- Options: anti-glare louvre, cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws, special finish (any RAL)
- Weight: _ Ref. 6201L 25cm rod 1,130Kg
 _ Ref. 6202L 50cm rod 1,320Kg
 _ Ref. 6203L 75cm rod 1,540Kg
 _ Ref. 6204L 100cm rod 1,660Kg
 _ Ref. 6205L 125cm rod 1,800Kg
 _ Ref. 6206L 150cm rod 1,980Kg
 _ Ref. 6240L 40-70cm rod 1,530Kg
 _ Ref. 6275L 75-130cm rod 1,870Kg

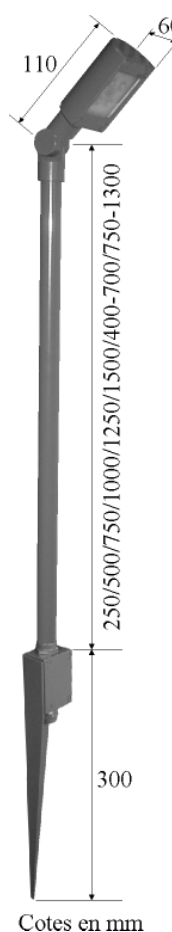

DONNEES PHOTOMETRIQUES

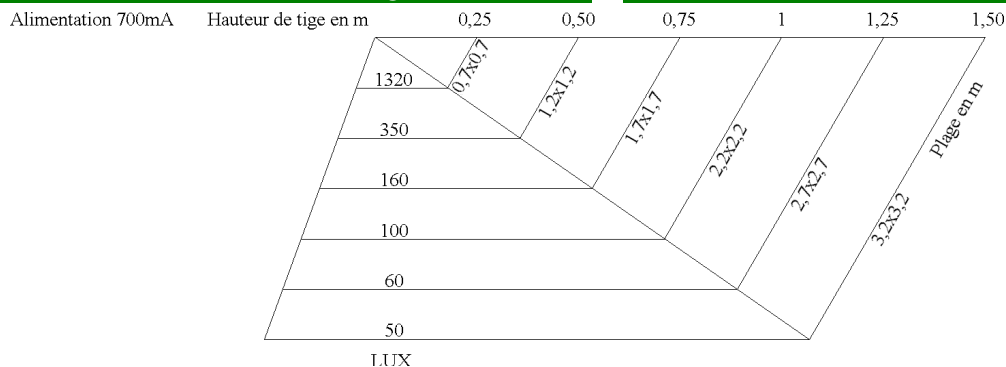

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.