


# RÉFLECTEUR SUR BOÎTIER A LED

## REFLECTOR ON CASING WITH LED




### UTILISATION

Eclairage de massifs de fleurs, "tapis de plantes", allées...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55  
 Pavé 4 LED Ø50mm (700mA max) grand angle de diffusion  
 4,56W et 248lm à 350mA, 10,08W et 364lm à 700mA  
 L'alimentation 12V 350/700mA avec sécurité est intégrée.  
 Raccordement électrique 230V classe 2  
 Couleur blanc chaud: 3150° Kelvin  
 Monté sur tige de 25, 50, 75, 100, 125, 150cm ou  
 sur tige télescopique 40-70cm ou 75-130cm  
 3 finitions classiques (peinture résine polyester):  
 \_ Vert RAL 6003  
 \_ Noir satiné RAL 9005  
 \_ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibres
- Verre trempé épaisseur 4mm dépoli
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spot fonderie d'aluminium
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Orientation horizontale: 355°, verticale: 180°
- Options: paralume, traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox, finition spéciale (tout RAL, couvercle en zamac)
- Poids: \_ Réf. 6301L tige 25cm 1,470Kg  
 \_ Réf. 6302L tige 50cm 1,580Kg  
 \_ Réf. 6303L tige 75cm 1,760Kg  
 \_ Réf. 6304L tige 100cm 1,960Kg  
 \_ Réf. 6305L tige 125cm 2,300Kg  
 \_ Réf. 6306L tige 150cm 2,510Kg  
 \_ Réf. 6340L tige 40-70cm 1,740Kg  
 \_ Réf. 6375L tige 75-130cm 2,060Kg

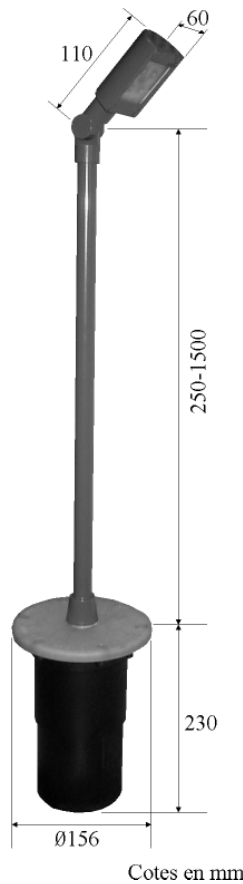

Cotes en mm

### USE

Lighting of beds of flowers, covering plants, paths...


### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55  
 Ø50mm 4 LED set (700mA max), wide angle of diffusion  
 4,56W and 248lm on 350mA, 10,08W and 364lm on 700mA  
 12V 350/700mA power supply with safety device integrated  
 Electrical connection 230V class 2  
 Warm white colour: 3150° Kelvin  
 Set on a rod of 25, 50, 75, 100, 125, 150cm long  
 or on a 40-70cm or 75-130cm telescopic rod  
 3 classical finishes (polyester resin paint):  
 \_ RAL 6003 Green  
 \_ RAL 9005 Black  
 \_ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered and frosted glass of 4mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Founding of aluminium
- Casing and cover made of composite material
- Horizontal orientation: 355°, overhead: 180°
- Options: anti-glare louvre, cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws, special finish (any RAL, zamac cover)
- Weight: \_ Ref. 6301L 25m rod 1,470Kg  
 \_ Ref. 6302L 50cm rod 1,580Kg  
 \_ Ref. 6303L 75cm rod 1,760Kg  
 \_ Ref. 6304L 100cm rod 1,960Kg  
 \_ Ref. 6305L 125cm rod 2,300Kg  
 \_ Ref. 6306L 150cm rod 2,510Kg  
 \_ Ref. 6340L 40-70cm rod 1,740Kg  
 \_ Ref. 6375L 75-130cm rod 2,060Kg

### DONNEES PHOTOMETRIQUES

Alimentation 700mA Hauteur de tige en m 0,25 0,50 0,75 1 1,25 1,50

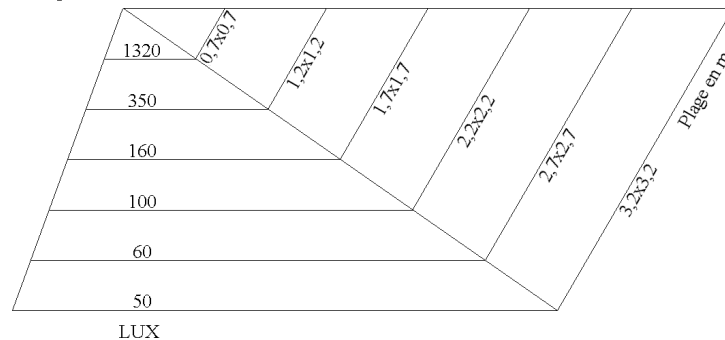

### PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.