

MINI-REFLECTEUR A LED SUR PIQUET

MINI-REFLECTOR WITH LED ON SPIKE



UTILISATION

Eclairage de massifs de fleurs, "tapis de plantes", allées...

USE

Lighting of beds of flowers, covering plants, paths...


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55
 Barrette de 3 LED sans lentille: grand angle de diffusion
 Monté sur tige de 25/50/75/100/125/150cm ou tige
 télescopique de 40-70 ou 75-130cm
 Raccordement électrique 12V classe 3
 3,42W et 186lm à 350mA, 7,56W et 273lm à 700mA
 Couleur blanc chaud: 3150° Kelvin
 Alimentation en supplément (700mA maximum)
 3 finitions classiques (peinture résine polyester):
 _ Vert RAL 6003
 _ Noir satiné RAL 9005
 _ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton, nitrile et silicone
- Verre trempé épaisseur 4mm dépoli
- Visserie et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spot en aluminium
- Piquet traité cataphorèse + peinture
- Orientation verticale: 180°
- Options : traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: _ Réf. 6211L tige 25cm 0,790Kg
 _ Réf. 6212L tige 50cm 0,980Kg
 _ Réf. 6213L tige 75cm 1,170Kg
 _ Réf. 6214L tige 100cm 1,360Kg
 _ Réf. 6215L tige 125cm 1,550Kg
 _ Réf. 6216L tige 150cm 1,740Kg
 _ Réf. 62140L tige 40-70cm 1,185Kg
 _ Réf. 62175L tige 75-130cm 1,535Kg


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55
 3 LED strip without lens: wide angle of diffusion
 Set on a rod of 25/50/75/100/125/150cm long or on a
 telescopic rod of 40-70 or 75-130cm long
 Electrical connection 12V class 3
 3,42W/186lm on 350mA, 7,56W/ 273lm on 700mA
 Warm white colour: 3150° Kelvin
 Power supply in addition (700mA maximum)
 3 classical finishes (polyester resin paint):
 _ RAL 6003 Green
 _ RAL 9005 Black
 _ RAL 1013 Stone color

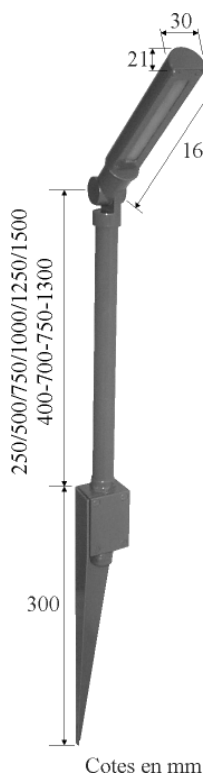

- Special "O" gaskets, silicone gaskets
- Frosted tempered glass of 4mm wide
- Screws and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Fixture made of aluminium
- Spike cathaphoresis + paint
- Overhead orientation: 180°
- Options: cathaphoresis treatment before painting + stainless steel screws, special finish (any RAL)
- Weight: _ Ref. 6311L 25cm rod 0,790Kg
 _ Ref. 6312L 50cm rod 0,980Kg
 _ Ref. 6313L 75cm rod 1,170Kg
 _ Ref. 6314L 100cm rod 1,360Kg
 _ Ref. 6315L 125cm rod 1,550Kg
 _ Ref. 6316L 150cm rod 1,740Kg
 _ Ref. 62140L 40-70cm rod 1,185Kg
 _ Ref. 62175L 75-130cm rod 1,535Kg

DONNEES PHOTOMETRIQUES

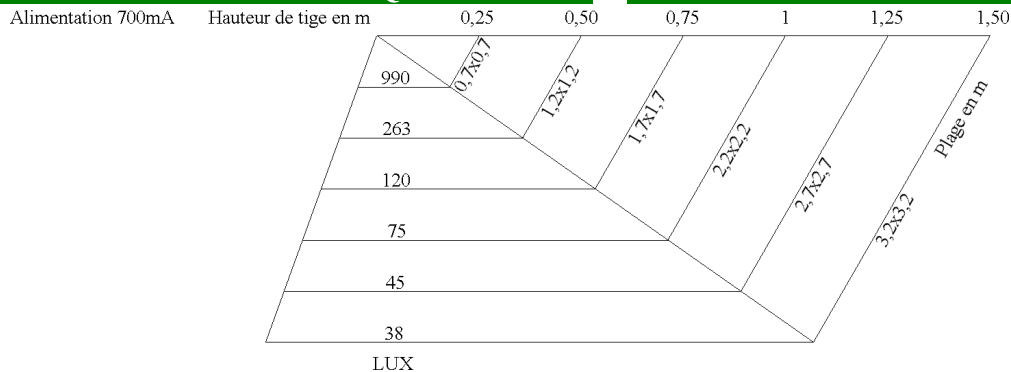

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.