


# MINI-REFLECTEUR SUR BOÎTIER A LED

# MINI-REFLECTOR ON CASING WITH LED



## UTILISATION

Eclairage de massifs de fleurs, "tapis de plantes", allées...

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55, alimentation en 700mA maximum  
Barrette de 3 LED sans lentille: grand angle de diffusion  
Monté sur tige de 25, 50, 75, 100, 125 ou 150cm ou tige  
télescopique de 40-70 ou 75-130cm

Alimentation régulée 12V 350/700mA, avec sécurité, intégrée  
Raccordement électrique 230V classe 2


3,42W et 186lm à 350mA, 7,56W et 273lm à 700mA  
Couleur blanc chaud: 3150° Kelvin

3 finitions classiques (peinture résine polyester) :

- \_ Vert RAL 6003
- \_ Noir satiné RAL 9005
- \_ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibres
- Verre trempé épaisseur 4mm dépoli
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spot en aluminium
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Orientation horizontale: 355°, verticale: 180°
- Options: traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox, finition spéciale (tout RAL, couvercle en zamac)

- Poids: \_ Réf. 6311L tige 25cm 1,140Kg
- \_ Réf. 6312L tige 50cm 1,330Kg
- \_ Réf. 6313L tige 75cm 1,520Kg
- \_ Réf. 6314L tige 100cm 1,710Kg
- \_ Réf. 6315L tige 125cm 1,900Kg
- \_ Réf. 6316L tige 150cm 2,090Kg
- \_ Réf. 63140L tige 40-70cm 1,530Kg
- \_ Réf. 63175L tige 75-130cm 1,890Kg

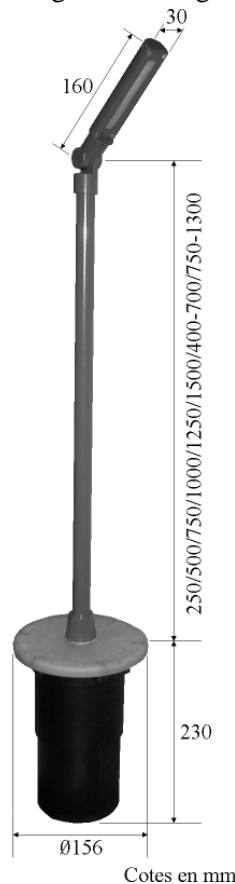

## USE

Lighting of beds of flowers, covering plants, paths...

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55, 700mA maximum power supply  
3 LED strip without lens: wide angle of diffusion

Set on a rod of 25, 50, 75, 100, 125 or 150cm long or on a  
telescopic rod of 40-70 or 75-130cm long

Integral 12V 350/700mA power supply with safety device

Electrical connection 230V class 2

3,42W/186lm on 350mA, 7,56W/273lm on 700mA

Warm white colour: 3150° Kelvin

3 classical finishes (polyester resin paint):


- \_ RAL 6003 Green
- \_ RAL 9005 Black
- \_ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered and frosted glass of 4mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Fixture made of aluminium
- Casing and cover made of composite material
- Horizontal orientation: 355°, overhead: 180°
- Options: cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws, special finish (any RAL, zamac cover)

- Weight: \_ Réf. 6311L rod 25cm 1,140Kg
- \_ Réf. 6312L rod 50cm 1,330Kg
- \_ Réf. 6313L rod 75cm 1,520Kg
- \_ Réf. 6314L rod 100cm 1,710Kg
- \_ Réf. 6315L rod 125cm 1,900Kg
- \_ Réf. 6316L rod 150cm 2,090Kg
- \_ Réf. 63140L rod 40-70cm 1,530Kg
- \_ Réf. 63175L rod 75-130cm 1,890Kg

## DONNEES PHOTOMETRIQUES

Alimentation 700mA Hauteur de tige en m 0,25 0,50 0,75 1 1,25 1,50

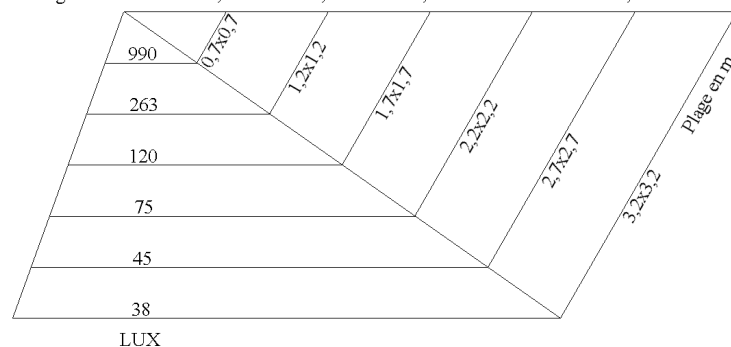

## PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.