

# SPOT ARGÈS A LED

## ARGÈS SPOTLIGHT WITH LED



### UTILISATION

Eclairage de bassin, piscine, balisage, circulation, marche d'escalier...


### USE

Lighting of pond, swimming-pool, beaconing, traffic, staircase's step...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55  
Raccordement électrique 12V classe 3  
Circuit de Ø50mm avec 4 LED surmonté de 4 lentilles monobloc de 10°/25°/40°  
Puissance de 4,56W à 350mA pour un flux de 248lm  
Puissance de 10,08W à 700mA pour un flux de 364lm  
Couleur blanc chaud: 3150° Kelvin  
Alimentation en supplément (700mA maximum)  
5 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):  
\_ Réf. 6120: Chromé  
\_ Réf. 6121: Laiton poli verni  
\_ Réf. 6122: Noir satiné RAL 9005  
\_ Réf. 6123: Blanc RAL 9016  
\_ Réf. 6124: Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en silicone
- Verre trempé épaisseur 4mm dépoli
- Bague, corps, tuyère, écrou et presse-étoupe en laiton
- Bague avant sur mesure (biseautée, semi-fermée...)
- Options: traitement cataphorèse avant peinture, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton)
- Poids: 0,990kg

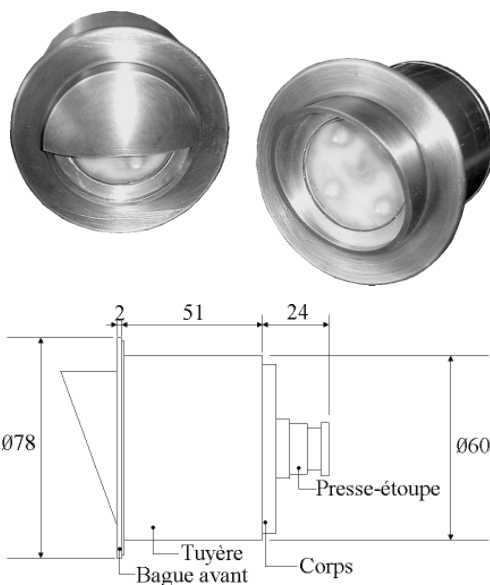

Cotes en mm

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55  
Electrical connection 12V class 3  
4 light-emitting diodes set of 50mm of diameter  
Equipped with 4 made in one piece lenses of 10°/25°/40°  
4,56W and 248lm with a power supply set on 350mA  
10,08W and 364lm with a power supply set on 700mA  
Warm white colour: 3150° Kelvin  
Power supply in addition (700mA maximum)  
5 classical finishes (polyester resin paint or treatment):  
\_ Ref. 6120: Chromed  
\_ Ref. 6121: Polished and varnished brass  
\_ Ref. 6122: RAL 9005 Black  
\_ Ref. 6123: RAL 9016 White  
\_ Ref. 6124: RAL 1013 Stone colour

- Silicone "O" gaskets
- Frosted tempered glass of 4mm wide
- Ring, body nut, nozzle and stuffing boxes made of brass
- Front ring on demand (45° cut, open in semi-circle...)
- Options: cataphoresis treatment before painting, special finish (any RAL or treatment possible on brass)
- Weight: 0,990kg

### DONNEES PHOTOMETRIQUES

Bloc de 4 LED avec lentilles monobloc

Angle	10°		25°		40°	
	Lux		Lux		Lux	
	350mA	700mA	350mA	700mA	350mA	700mA
1m	940	2000	660	1660	330	715
2m	340	400	180	300	80	135
3m	160	235	90	140	37	62
4m	85	130	50	75	20	36
5m	50	93	32	50	15	28
	Ø0,90m		Ø2,25m		Ø3,70m	

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.