

SPOT ARIANE ÉTANCHE

WATERPROOF ARIANE



UTILISATION

Spot encastré pour éclairage fonctionnel ou localisé dans des pièces humides (salle de bain, cuisine...)

USE

Waterproof set in fixture for functional lighting or localized lighting (bathroom, kitchen...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Indice de protection IP68
Raccordement électrique 12V classe 3
Pour lampe halogène 12V dichroïque Ø35 20W culot GZ4
10°/24°/38°/60°
Transformateur et lampe en supplément
4 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):
_ Réf. 3481: Noir satiné RAL 9005
_ Réf. 3482: Laiton poli verni
_ Réf. 3483: Blanc RAL 9016
_ Réf. 3484: Laiton chromé
_ Réf. 3485: Aluminium brossé

- Joints toriques en viton et silicone
- Corps de spot en aluminium
- Bague avant en aluminium ou en laiton suivant finition
- Presse-étoupe de 11 en laiton
- Anneau anti-brillance
- Verre trempé épaisseur 4mm
- Bague de protection
- Corps anodisé noir
- Fourni avec 3 mètres de câble HO7 RNF 2x1,5²
- Options: glace dépolie, grille nid d'abeille, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton ou l'aluminium)
- Poids : 280g en aluminium, 310g en laiton (+ 150g de câble)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP68
Electrical connection 12V class 3
For halogen 20W 12V Ø35 dichroic lamp with GZ4 cap
10°/24°/38°/60°
Transformer and lamp in addition
4 classical finishes (polyester resin paint or treatment):
_ Ref. 3481: RAL 9005 Black
_ Ref. 3482: Polished varnished brass
_ Ref. 3483: RAL 9016 White
_ Ref. 3484: Chromed brass
_ Ref. 3485: Brushed aluminium

- Special and silicone "O" gaskets
- Body made of aluminium
- Front ring made of aluminium or brass depending on finish
- Stuffing box of 11 made of brass
- Anti-glare ring
- 4mm wide tempered glass
- Protection ring
- Black anodized body
- Sold with 3 meters of HO7 RNF 2x1,5² cable
- Options: honeycomb netting, frosted glass, special finish (any RAL or treatment possible on brass or aluminium)
- Weight: 280g for aluminium, 310g for brass (+150g for cable)

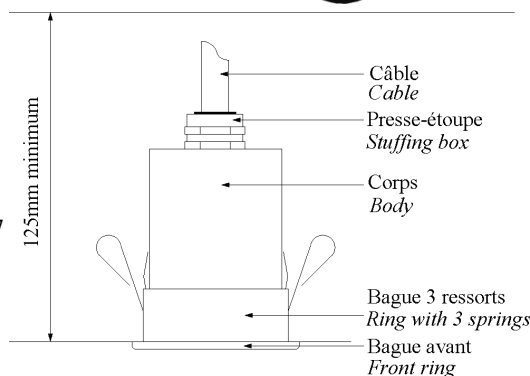

Diamètre d'encastrement / Diameter of cut out: 55mm
Diamètre de la collerette / Diameter of flange: 64mm
Saillie de la collerette / Thickness of flange: 3mm
Longueur spot / Spotlight length: 98mm

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Lampe 12V 20W

PHOTOMETRIC DATA

Angle	10°		24°		38°		60°	
0m	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm
1m	1900	0,18	700	0,45	420	0,70	130	1,10
2m	400	0,36	150	0,90	80	1,40	30	2,20
3m	200	0,52	75	1,30	40	2,00	15	3,20
4m	115	0,70	45	1,75	25	2,75	10	4,20

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.