

SPOT ARIANE ÉTANCHE A LED

WATERPROOF ARIANE WITH LED



UTILISATION

Spot encastré pour éclairage fonctionnel ou localisé dans des pièces humides (salle de bain, cuisine...)


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pavé de 4 LED Ø50mm surmonté de 4 lentilles monobloc
 Angle de diffusion de 10°, 25° ou 40°
 Puissance de 4,56W et flux de 248lm à 350mA
 Puissance de 10,08W et flux de 364lm à 700mA
 Couleur blanc chaud : 3150° Kelvin
 Alimentation en supplément (700mA maximum)

4 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):

- _ Réf. 3186: Noir satiné RAL 9005
- _ Réf. 3187: Laiton poli verni
- _ Réf. 3188: Blanc RAL 9016
- _ Réf. 3189: Laiton chromé
- _ Réf. 3190 : Aluminium brossé

- Encastré de plafond fixe
- Joints toriques en viton et silicone
- Corps de spot en aluminium
- Partie avant en aluminium ou en laiton suivant finition
- Presse-étoupe de 11 en laiton
- Anneau anti-brillance
- Verre trempé épaisseur 4mm
- Bague de protection
- Fourni avec 3 mètres de câble HO7 RNF 2x1,5²
- Options: glace dépolie, grille nid d'abeille, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton ou l'aluminium)
- Poids : 445g en alu, 700g en laiton (+ 150g câble)

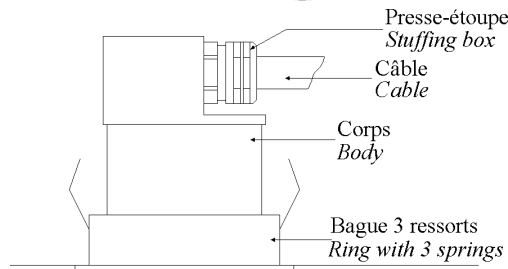

Diamètre d'encastrement / Diameter of cut out: 67mm
 Diamètre de la collerette / Diameter of flange: 78mm
 Saillie de la collerette / Thickness of flange: 2mm
 Longueur spot / Spotlight length: 83mm

USE

Waterproof set in fixture for functional lighting or localized lighting (bathroom, kitchen...)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ø50mm set of 4 LED with 4 lenses made in one piece
 Angle of diffusion: 10°, 25° or 40°
 4,56W and 248lm with 350mA
 10,08W and 364lm with 700mA
 Warm white colour: 3150° Kelvin
 Power supply in addition (700mA maximum)

4 classical finishes (polyester resin paint or treatment):

- _ Ref. 3186: RAL 9005 Black
- _ Ref. 3187: Polished varnished brass
- _ Ref. 3188: RAL 9016 White
- _ Ref. 3189: Chromed brass
- _ Ref. 3190: Brushed aluminium

- Fixed fixture set in ceiling
- Special and silicone "O" gaskets
- Body made of aluminium
- Front part made of aluminium or brass depending on finish
- Stuffing box of 11 made of brass
- Anti-glare ring
- 4mm wide tempered glass
- Protection ring
- Sold with 3 meters of HO7 RNF 2x1,5² cable
- Options: honeycomb netting, frosted glass, special finish (any RAL or treatment possible on brass or aluminium)
- Weight: aluminium: 445g, brass: 700g (+cable: 150g)

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Bloc de 4 LED avec lentilles monobloc

Angle	10°		25°		40°	
	Lux		Lux		Lux	
0	350mA	700mA	350mA	700mA	350mA	700mA
1m	940	2000	660	1660	330	715
2m	340	400	180	300	80	135
3m	160	235	90	140	37	62
4m	85	130	50	75	20	36
5m	50	93	32	50	15	28
	Ø0,90m		Ø2,25m		Ø3,70m	

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.